

# LES Prix EXPERTS

DU 6 JUIN AU 31 AOÛT 2017

# duarib

DESTINATION  
**HAUTEUR !**

PLATES-FORMES

ECHAFAUDAGES  
FIXES

ECHAFAUDAGES  
ROULANTS



Notre sélection Été

## Docker Mini

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM

Dim. hors tout : 1.55 x 0.59 m

+ Pour les travaux  
intérieurs et les  
espaces confinés

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6.30 m de hauteur de travail.
- Roues réglables Ø 125 mm
- Installation en dénivelés intégrée

CONFORMITÉ AU DÉCRET 2004-924  
ET AUX EXIGENCES DE LA NORME NF EN 1004.

À PARTIR DE  
**1259€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO 150.201  
HAUTEUR DE TRAVAIL 3,30 m

AU LIEU DE ~~1890€<sup>HT</sup>~~

| Code promo | H. plancher | H. travail | Nb. de niveaux | Prix tarif HT      | Prix Promo HT  |
|------------|-------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| 150.201    | 1,30 m      | 3,30 m     | 1              | <del>1 890 €</del> | <b>1 259 €</b> |
| 150.202    | 2,10 m      | 4,10 m     | 1              | <del>2 050 €</del> | <b>1 359 €</b> |
| 150.203    | 2,80 m      | 4,80 m     | 1              | <del>2 190 €</del> | <b>1 459 €</b> |

LIVRAISON EN **72 H MAXI** PARTOUT EN FRANCE



## LOTS F3000

### FAÇADE 60 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 6 m

À PARTIR DE

**2859€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO FDA7

**AU LIEU DE 5364€<sup>HT</sup>**




DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

| FDA7                          | FDB6                          | FDA7 MDS2                          | FDB6 MDS2                             |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses<br>Planchers acier     | Lisses<br>Planchers alu/bois  | Garde-corps EXM<br>Planchers acier | Garde-corps EXM<br>Planchers alu/bois |
| <b>2859€<sup>HT</sup></b>     | <b>2969€<sup>HT</sup></b>     | <b>3389€<sup>HT</sup></b>          | <b>3479€<sup>HT</sup></b>             |
| <del>5364€<sup>HT</sup></del> | <del>5440€<sup>HT</sup></del> | <del>6 050€<sup>HT</sup></del>     | <del>6 126€<sup>HT</sup></del>        |

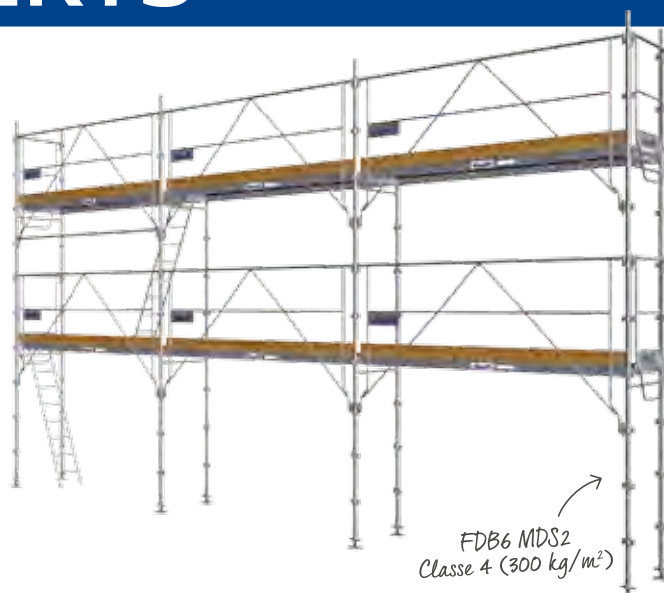

| DÉSIGNATION                                    | CODE          | FDA7     | FDB6     | FDA7 MDS2 | FDB6 MDS2 |
|------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 8        | 8        | 8         | 8         |
| Poteau de départ de 1 m                        | 21.612        | 8        | 8        | 8         | 8         |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 2        | 2        | •         | •         |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 1        | 1        | •         | •         |
| Demi-cadre H de 2 m                            | 50.031        | 2        | 2        | 2         | 2         |
| Cadre H de 2 m                                 | 50.030        | 6        | 6        | 6         | 6         |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 8        | 8        | 1         | 1         |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 13       | 13       | 1         | 1         |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 4        | 4        | •         | •         |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 6        | 6        | 6         | 6         |
| Échelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 2        | 2        | 2         | 2         |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 1        | 1        | •         | •         |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 2        | 2        | 2         | 2         |
| Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m            | 20.913        | •        | •        | 1         | 1         |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m  | 50.224        | •        | •        | 4         | 4         |
| Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m             | 50.220        | •        | •        | 6         | 6         |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | <b>•</b> | <b>4</b> | <b>•</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | <b>8</b> | <b>•</b> | <b>8</b>  | <b>•</b>  |

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 6).

## LOTS F3000

### PIGNON 68 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m • Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE

**3459€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO PNA7

**AU LIEU DE 6570€<sup>HT</sup>**



DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811




ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

| DÉSIGNATION                                    | CODE          | PNA7     | PNB6     | PNA7 MDS2 | PNB6 MDS2 |
|------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 8        | 8        | 8         | 8         |
| Poteau de départ de 1 m                        | 21.612        | 8        | 8        | 8         | 8         |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 3        | 3        | •         | •         |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 1        | 1        | •         | •         |
| Cadre H de 2 m                                 | 50.030        | 10       | 10       | 10        | 10        |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 12       | 12       | 1         | 1         |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 16       | 16       | 1         | 1         |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 6        | 6        | •         | •         |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 7        | 7        | 7         | 7         |
| Échelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 3        | 3        | 3         | 3         |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 1        | 1        | •         | •         |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 3        | 3        | 3         | 3         |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM         | 20.913        | •        | •        | 2         | 2         |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m  | 50.224        | •        | •        | 6         | 6         |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m                      | 50.220        | •        | •        | 7         | 7         |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | <b>8</b> | <b>•</b> | <b>8</b>  | <b>•</b>  |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | <b>•</b> | <b>4</b> | <b>•</b>  | <b>4</b>  |

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 6).

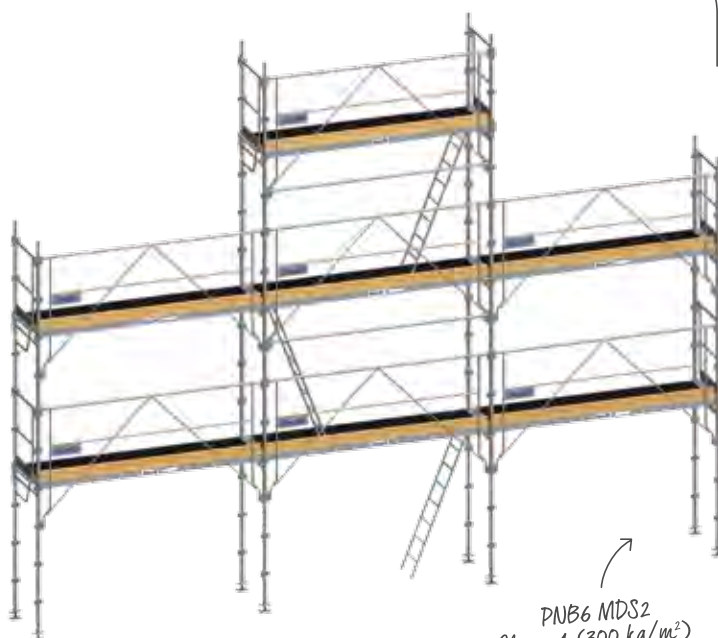

| PNA7                           | PNB6                           | PNA7 MDS2                          | PNB6 MDS2                             |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses<br>Planchers acier      | Lisses<br>Planchers alu/bois   | Garde-corps EXM<br>Planchers acier | Garde-corps EXM<br>Planchers alu/bois |
| <b>3459€<sup>HT</sup></b>      | <b>3659€<sup>HT</sup></b>      | <b>4 069€<sup>HT</sup></b>         | <b>4 179€<sup>HT</sup></b>            |
| <del>6 570€<sup>HT</sup></del> | <del>6 646€<sup>HT</sup></del> | <del>7 445€<sup>HT</sup></del>     | <del>7 521€<sup>HT</sup></del>        |


\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

# LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi. : 80 m<sup>2</sup>

Transportable dans  
la remorque SE.01

## 2 MONTAGES POSSIBLES

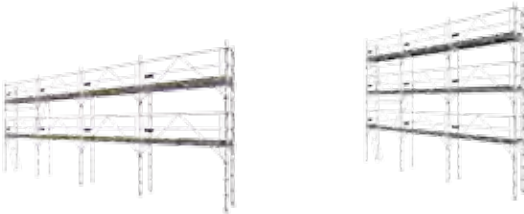


### FAÇADE 78 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 12 m  
Hauteur de travail : 6 m

OU

### FAÇADE 80 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m  
Hauteur de travail : 8 m

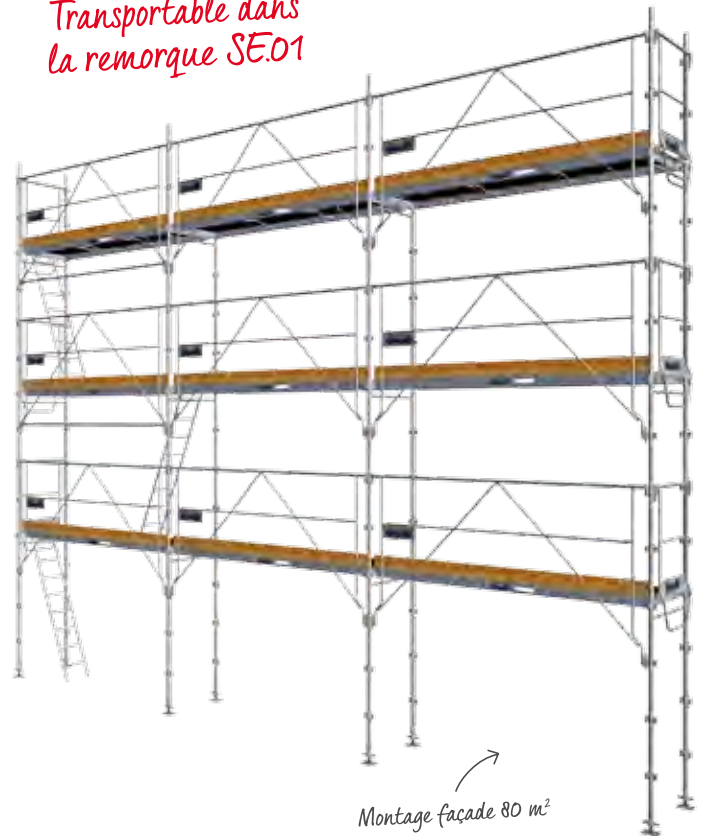

Montage façade 80 m<sup>2</sup>

# 4669€ HT

CODE PROMO MG7880

AU LIEU DE ~~9141€~~ HT

DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810  
ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

#### MG7880

Garde-corps  
EXM  
Planchers  
alu/bois



#### DÉSIGNATION

#### CODE

#### MG7880

|                                               |        |            |
|-----------------------------------------------|--------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m             | 21.905 | 10         |
| Poteau de départ de 1 m                       | 21.612 | 10         |
| Demi-cadre H de 2 m                           | 50.031 | 3          |
| Cadre H de 2 m                                | 50.030 | 10         |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m                     | 50.220 | 9          |
| Lisse de 3 m                                  | 21.102 | 1          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | 6          |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                   | 21.170 | 1          |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m       | 50.117 | 6          |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m       | 50.122 | 3          |
| Echelle d'accès alu de 2 m                    | 20.514 | 3          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM        | 20.913 | 2          |
| Plinthe latérale de 3 m                       | 50.133 | 9          |
| <b>Poids (kg)</b>                             |        | <b>756</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 6).

\* Surface de travail = [ longueur (m) + 1 m ] x hauteur de travail (m)

## FIXATION GRATUITE

POUR TOUT ACHAT D'UN LOT F3000  
SUPÉRIEUR À 4000€/HT,  
**LES AMARRAGES À CHEVILLER\* NÉCESSAIRES SONT OFFERTS !**

Pour bénéficier de cette offre,  
reportez le code FIXG sur votre bon de commande.

\* Voir composition page 6.

## LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m<sup>2</sup>\*

**2 MONTAGES POSSIBLES**



### PIGNON 88 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m  
Hauteur de travail : 10 m



### FAÇADE 96 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 15 m  
Hauteur de travail : 6 m




DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

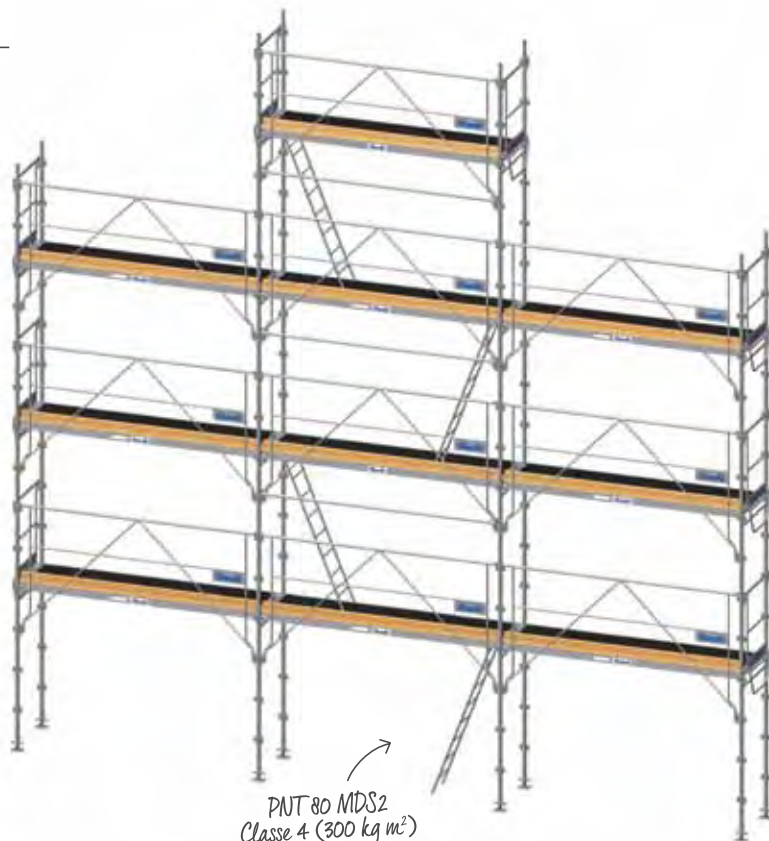

À PARTIR DE  
**5279€ HT**

CODE PROMO PNT90

AU LIEU DE ~~9309€ HT~~

| PNT90                     | PNT80                        | PNT90 MDS2                         | PNT80 MDS2                            |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses<br>Planchers acier | Lisses<br>Planchers alu/bois | Garde-corps EXM<br>Planchers acier | Garde-corps EXM<br>Planchers alu/bois |
|                           |                              |                                    |                                       |
| <b>5 279€ HT</b>          | <b>5 369€ HT</b>             | <b>5 869€ HT</b>                   | <b>5 959€ HT</b>                      |
| <del>9 309€ HT</del>      | <del>9 423€ HT</del>         | <del>10 488€ HT</del>              | <del>10 602€ HT</del>                 |

| DÉSIGNATION                                   | CODE   | PNT90 | PNT80 | PNT90 MDS2 | PNT80 MDS2 |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m             | 21.905 | 12    | 12    | 12         | 12         |
| Poteau de départ de 1 m                       | 20.612 | 12    | 12    | 12         | 12         |
| Diagonale à chapes                            | 20.412 | 4     | 4     | •          | •          |
| Diagonale à colliers                          | 20.422 | 2     | 2     | •          | •          |
| Cadre H de 2 m                                | 50.030 | 14    | 14    | 14         | 14         |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                   | 21.170 | 16    | 16    | 1          | 1          |
| Lisse de 3 m                                  | 21.102 | 23    | 23    | 1          | 1          |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                 | 50.138 | 8     | 8     | •          | •          |
| Plinthe latérale de 3 m                       | 50.133 | 10    | 10    | 10         | 10         |
| Échelle d'accès alu de 2 m                    | 20.514 | 4     | 4     | 4          | 4          |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon           | 46.080 | 1     | 1     | •          | •          |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m       | 50.122 | 4     | 4     | 4          | 4          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM        | 20.913 | •     | •     | 3          | 3          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | •     | •     | 8          | 8          |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m                     | 50.220 | •     | •     | 10         | 10         |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m                   | 50.095 | 12    | •     | 12         | •          |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m       | 50.117 | •     | 6     | •          | 6          |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 6).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

## FIXATION GRATUITE

POUR TOUT ACHAT D'UN LOT F3000  
SUPÉRIEUR À 4000€/HT,  
LES AMARRAGES À CHEVILLER\* NÉCESSAIRES SONT OFFERTS !

Pour bénéficier de cette offre,  
reportez le code FIXG sur votre bon de commande.

\* Voir composition page 6.

# LOTS F3000

## FAÇADE AVEC ANGLE

### M4X 104 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 12 m • Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE  
**5449€<sub>HT</sub>**

CODE PROMO FM01

AU LIEU DE ~~10137€<sub>HT</sub>~~



DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811




ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

| FM01                            | FM02                            | FM01 MDS2                          | FM02 MDS2                             |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses<br>Planchers acier       | Lisses<br>Planchers alu/bois    | Garde-corps EXM<br>Planchers acier | Garde-corps EXM<br>Planchers alu/bois |
| <b>5 449€<sub>HT</sub></b>      | <b>5 599€<sub>HT</sub></b>      | <b>5 999€<sub>HT</sub></b>         | <b>6 119€<sub>HT</sub></b>            |
| <del>10 137€<sub>HT</sub></del> | <del>10 308€<sub>HT</sub></del> | <del>11 547€<sub>HT</sub></del>    | <del>11 718€<sub>HT</sub></del>       |

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

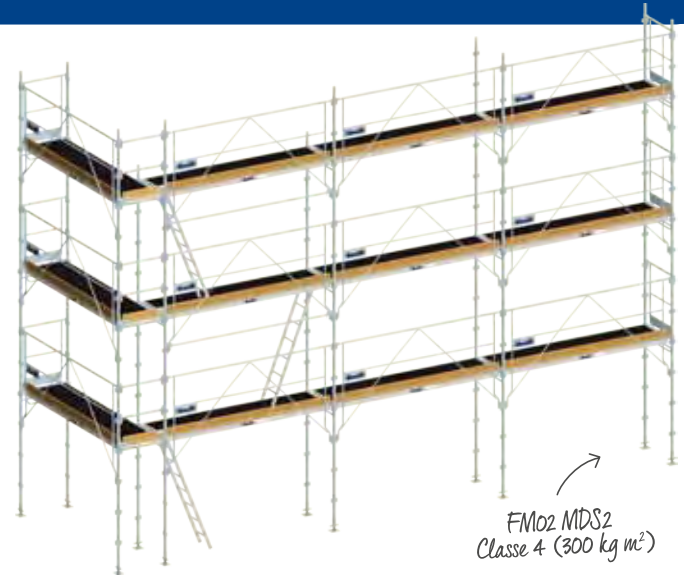

FM02 MDS2  
Classe 4 (300 kg m<sup>2</sup>)

| DÉSIGNATION                                    | CODE          | FM01      | FM02     | FM01 MDS2 | FM02 MDS2 |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 11        | 11       | 11        | 11        |
| Poteau de départ de 1 m                        | 21.612        | 10        | 10       | 10        | 10        |
| Montant de 2 m                                 | 50.036        | 2         | 2        | 2         | 2         |
| Montant de 3 m                                 | 50.037        | 1         | 1        | 1         | 1         |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 3         | 3        | •         | •         |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 1         | 1        | •         | •         |
| Demi-cadre H de 2 m                            | 50.031        | 3         | 3        | 3         | 3         |
| Cadre H de 2 m                                 | 50.030        | 12        | 12       | 12        | 12        |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 12        | 12       | 1         | 1         |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 26        | 26       | 1         | 1         |
| Longeron de 0,83 m                             | 50.045        | 9         | 9        | 9         | 9         |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 9         | 9        | 3         | 3         |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 12        | 12       | 12        | 12        |
| Échelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 3         | 3        | 3         | 3         |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 1         | 1        | •         | •         |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 3         | 3        | 3         | 3         |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM         | 20.913        | •         | •        | 2         | 2         |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m  | 50.224        | •         | •        | 6         | 6         |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m                      | 50.220        | •         | •        | 12        | 12        |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | <b>•</b>  | <b>9</b> | <b>•</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | <b>18</b> | <b>•</b> | <b>18</b> | <b>•</b>  |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 6).

# LOTS F3000

## FAÇADE 160 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 15 m • Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE  
**8349€<sub>HT</sub>**

CODE PROMO FDC31

AU LIEU DE ~~15031€<sub>HT</sub>~~



DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811




ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe de 0,83 m.

| DÉSIGNATION                                    | CODE          | FDC31     | FDC34     | FDC32     | FDC35     |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m              | 21.905        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Poteau de départ de 1 m                        | 21.612        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Diagonale à chapes                             | 20.412        | 8         | 8         | •         | •         |
| Diagonale à colliers                           | 20.422        | 2         | 2         | •         | •         |
| Cadre H de 2 m                                 | 50.030        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Demi - cadre H de 2 m                          | 50.031        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m                    | 21.170        | 16        | 16        | 1         | 1         |
| Lisse de 3 m                                   | 21.102        | 43        | 43        | 1         | 1         |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                  | 50.138        | 8         | 8         | •         | •         |
| Plinthe latérale de 3 m                        | 50.133        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Échelle d'accès alu de 2 m                     | 20.514        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon            | 46.080        | 1         | 1         | •         | •         |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m        | 50.122        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM         | 20.913        | •         | •         | 3         | 3         |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m  | 50.224        | •         | •         | 8         | 8         |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m                      | 50.220        | •         | •         | 20        | 20        |
| <b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>             | <b>50.095</b> | <b>32</b> | <b>•</b>  | <b>32</b> | <b>•</b>  |
| <b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b> | <b>50.117</b> | <b>•</b>  | <b>16</b> | <b>•</b>  | <b>16</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 8 amarrages (voir page 6).

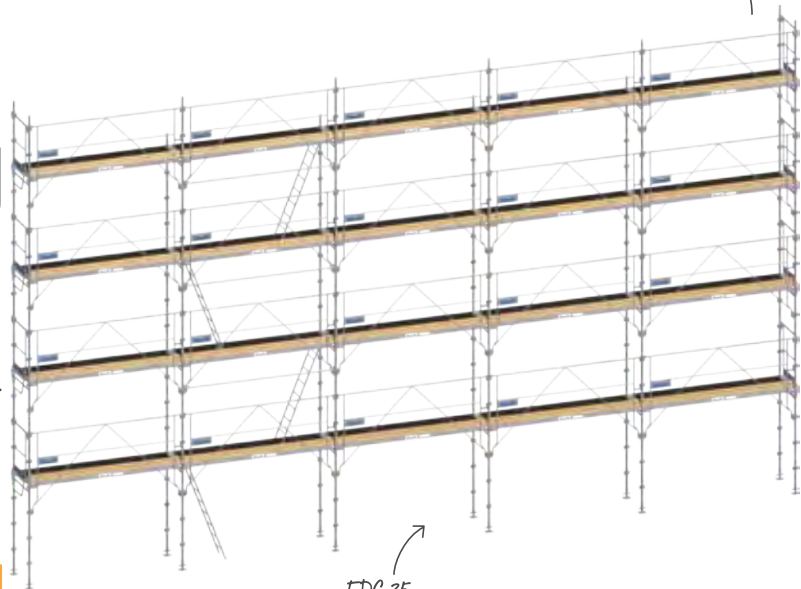

FDC 35  
Classe 4 (300 kg m<sup>2</sup>)

| FDC31                           | FDC34                           | FDC32                              | FDC35                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses<br>Planchers acier       | Lisses<br>Planchers alu/bois    | Garde-corps EXM<br>Planchers acier | Garde-corps EXM<br>Planchers alu/bois |
| <b>8 349€<sub>HT</sub></b>      | <b>8 579€<sub>HT</sub></b>      | <b>9 489€<sub>HT</sub></b>         | <b>9 599€<sub>HT</sub></b>            |
| <del>15 031€<sub>HT</sub></del> | <del>15 335€<sub>HT</sub></del> | <del>16 988€<sub>HT</sub></del>    | <del>17 292€<sub>HT</sub></del>       |

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)




Notre sélection Été

## LOTS F3000

FAÇADE 96 M<sup>2</sup>\*

Longueur : 15 m

Hauteur de travail : 6 m

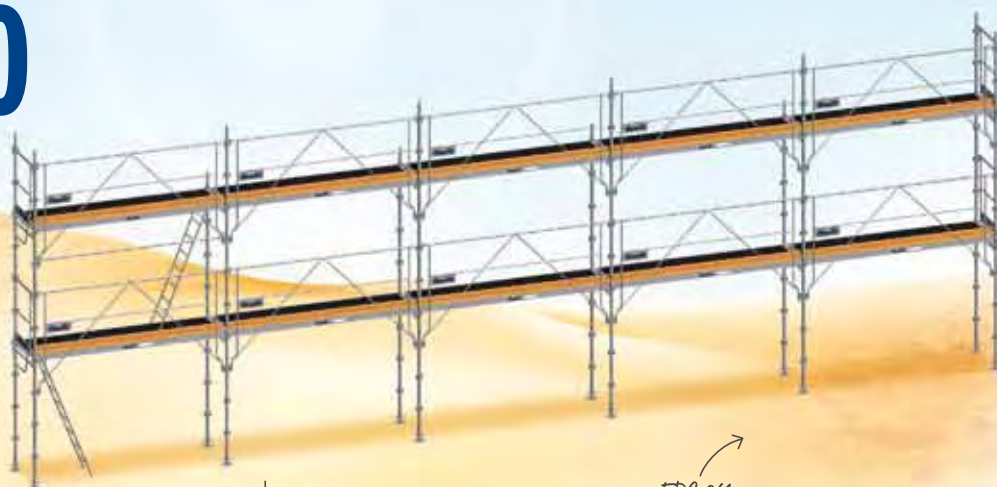

FDC 961  
Classe 4 (300 kg m<sup>2</sup>)

À PARTIR DE  
**4449€ HT**

CODE PROMO FDC960

AU LIEU DE ~~8297€ HT~~



DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811



ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

| DÉSIGNATION                                   | CODE          | FDC 960    | FDC 961    |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0.41 m             | 21.905        | 12         | 12         |
| Poteau de départ de 1 m                       | 21.612        | 12         | 12         |
| Diagonale à chapes                            | 20.412        | 4          | •          |
| Diagonale à colliers                          | 20.422        | 2          | •          |
| Demi-cadre "H"                                | 50.031        | 4          | 4          |
| Cadre "H"                                     | 50.030        | 8          | 8          |
| Lisse d'extrémité 0,83 m                      | 21.170        | 8          | 1          |
| Lisse de 3 m                                  | 21.102        | 21         | 1          |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m                 | 50.138        | 4          | •          |
| Plinthe latérale de 3 m                       | 50.133        | 10         | 10         |
| Échelle d'accès aluminium de 2 m              | 20.514        | 2          | 2          |
| Lots de 20 goupilles queue de cochon          | 46.080        | 1          | •          |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0.72 m    | 50.122        | 2          | 2          |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM        | 20.913        | •          | 1          |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0.83 m | 50.224        | •          | 4          |
| Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m             | 50.220        | •          | 10         |
| <b>Plancher standard 3 m X 0.72 m</b>         | <b>50.117</b> | <b>8</b>   | <b>8</b>   |
| <b>Poids (kg)</b>                             |               | <b>790</b> | <b>787</b> |

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

| FDC 960                      | FDC 961                               |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses<br>Planchers alu/bois | Garde-corps EXM<br>Planchers alu/bois |
|                              |                                       |
| <b>4 449€ HT</b>             | <b>4 959€ HT</b>                      |
| <del>8 297€ HT</del>         | <del>9 166€ HT</del>                  |

## LOTS D'AMARRAGES

AMARRAGE  
À CHEVILLER

**66€ HT**


CODE PROMO 20.865

AU LIEU DE ~~87€ HT~~

- 1 barre à crochet  
Longueur : 1,50 m.

- 1 piton d'amarrage Ø 12 mm  
+ 1 cheville nylon Ø 14 mm.

- 2 colliers articulés 49/49.



AMARRAGE  
PAR VÉRIN

**129€ HT**


CODE PROMO 22.112

AU LIEU DE ~~201€ HT~~

- 1 tube de 1,50 m

- 1 vérin d'amarrage

- 3 colliers articulés 49/49



ÉTAYAGE  
DH8

**139€ HT**

CODE PROMO 15.123

AU LIEU DE ~~218€ HT~~

- Étayage galva

- Hauteur maxi  
d'utilisation : 4 m





Notre sélection Été

# REMORQUE

## SIMPLE ESSIEU

### SE.01

### + CONTENEUR VIDE



# 5499€<sub>HT</sub>

PRIX DÉPART USINE  
CODE PROMO 23.041

AU LIEU DE ~~6550€<sub>HT</sub>~~



- Remorque et conteneur entièrement galvanisés.

- Tractable avec Permis B.  
(en fonction du véhicule tracteur)

- Remorque utilisable seule.

- Conteneur amovible.

- Charges admissibles :  
Remorque seule sans ridelles : 1004 kg  
Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS : 844 kg  
Remorque sans ridelles + conteneur lisses : 834 kg  
Jeu de 4 bécilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.

**CAPACITÉ REMORQUE** + **CONTENEUR VERSION EXMDS** = **844 KG**



| DÉSIGNATION             | Remorque avec conteneur vide<br>Version LISSES | Remorque avec conteneur vide<br>Version GC EXMDS | Conteneur vide<br>Version LISSES              | Conteneur vide<br>Version GC EXMDS            |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CODE PROMO              | 23.041                                         | 23.030                                           | 23.039                                        | 23.032                                        |
| Dimensions (hors tout)  | Long.: 4,05 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,90 m  | Long.: 4,05 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,90 m    | Long.: 3,33 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,30 m | Long.: 3,33 m - Larg.: 1,73 m - Haut.: 1,30 m |
| Capacité de charge (kg) | 834                                            | 844                                              | 834                                           | 844                                           |
| Poids (kg)              | 466                                            | 456                                              | 170                                           | 160                                           |
| Prix Tarif HT           | <del>6 550€<sub>HT</sub></del>                 | <del>6 550€<sub>HT</sub></del>                   | <del>2 750€<sub>HT</sub></del>                | <del>2 750€<sub>HT</sub></del>                |
| Prix Promo HT           | <b>5 499€<sub>HT</sub></b>                     | <b>5 499€<sub>HT</sub></b>                       | <b>2 259€<sub>HT</sub></b>                    | <b>2 259€<sub>HT</sub></b>                    |

PRIX DÉPART USINE

Formalités,  
frais et plaque  
d'immatriculation  
pris en charge par

**duarib**

**INFOS** +

**COMMENT SAVOIR  
SI VOTRE VÉHICULE PEUT  
TRACTER LA REMORQUE DUARIB  
AVEC LE PERMIS B ?**

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2\*) maxi : 2,2 t

\* Information indiquée sur la carte grise

## LOTS COUVREUR CONFIGURATION «PORTIQUE»

Linéaire 15 m ou 18 m

Hauteur plancher : 4 m ou 6 m

2 versions : lisses / sous-lisses ou garde-corps EXMDS

À PARTIR DE  
**6800€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO COUV10

AU LIEU DE ~~12487€<sup>HT</sup>~~




DÉCRET 2004-924  
NORMES EN 12810 ET EN 12811  
ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.

Un échafaudage adapté aux travaux de couverture avec une protection renforcée en bas de pente de toit.

- Un montage facile et en totale sécurité.
- Une protection bas de pente de toit adaptable à toutes les toitures.
- Un filet de protection haute résistance, aisé à placer. Il se présente d'un seul morceau. Fixation sur la structure par sangles. Garantie anti-chutes.
- Une version garde-corps 100 % MDS2 en latéral et en extrémité.

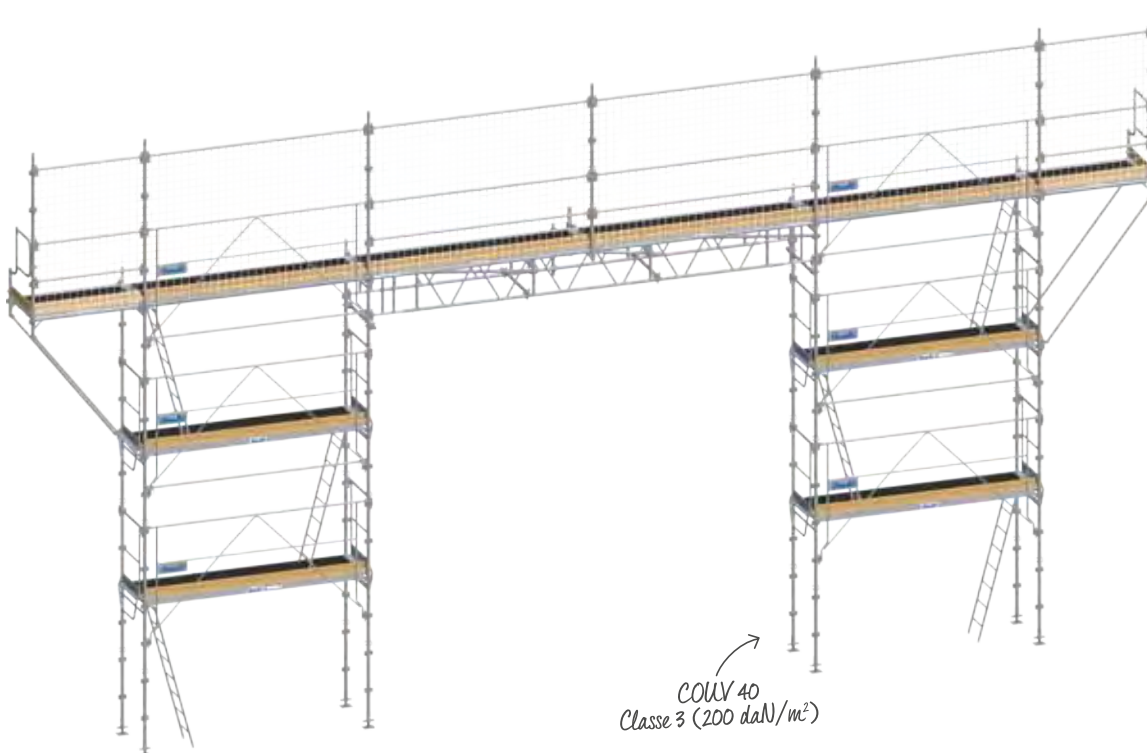

MISE EN PLACE DES  
PLANCHERS EN SÉCURITÉ  
GRÂCE AU CHARIOT À  
FAIRE ROULER LE LONG DES  
POUTRES ALUMINIUM.



**FILET POLYPROPYLENE  
MULTIFILAMENT Ø 5 MM**  
Résistance rupture : 2,900 N  
Imputrescible, antistatique, ultra  
résistant, 100 % recyclable avec  
corde renforcée (ralingue) sur le  
pourtour.  
Fixation à la structure par la  
sangle.

|                 | COUV 10                         | COUV 20                         | COUV 30                         | COUV 40                         | COUV 50                         | COUV 60                         | COUV 70                         | COUV 80                         |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Version         | Lisses<br>Sous-lisses           | Lisses<br>Sous-lisses           | Garde-corps<br>EXMDS 2*         | Garde-corps<br>EXMDS 2*         | Lisses<br>Sous-lisses           | Lisses<br>Sous-lisses           | Garde-corps<br>EXMDS 2*         | Garde-corps<br>EXMDS 2*         |
| Linéaire        | 15 m                            | 15 m                            | 15 m                            | 15 m                            | 18 m                            | 18 m                            | 18 m                            | 18 m                            |
| Haut. plancher  | 4 m                             | 6 m                             | 4 m                             | 6 m                             | 4 m                             | 6 m                             | 4 m                             | 6 m                             |
| Haut. gouttière | 5 m                             | 7 m                             | 5 m                             | 7 m                             | 5 m                             | 7 m                             | 5 m                             | 7 m                             |
| Poids (kg)      | 975                             | 1190                            | 938                             | 1144                            | 1148                            | 1362                            | 1110                            | 1316                            |
| Prix Tarif HT   | <del>12 487€<sup>HT</sup></del> | <del>14 739€<sup>HT</sup></del> | <del>12 849€<sup>HT</sup></del> | <del>15 559€<sup>HT</sup></del> | <del>15 209€<sup>HT</sup></del> | <del>17 619€<sup>HT</sup></del> | <del>15 571€<sup>HT</sup></del> | <del>18 359€<sup>HT</sup></del> |
| Prix Promo HT   | <b>6800€<sup>HT</sup></b>       | <b>8 110€<sup>HT</sup></b>      | <b>6 860€<sup>HT</sup></b>      | <b>8 450€<sup>HT</sup></b>      | <b>8 180€<sup>HT</sup></b>      | <b>9 440€<sup>HT</sup></b>      | <b>8 440€<sup>HT</sup></b>      | <b>9 900€<sup>HT</sup></b>      |

Pour votre sécurité : prévoir des amarrages - NOUS CONSULTER

\* Garde-corps monoblocs EXMDS2 latéraux et d'extrémité sur travées d'accès.



*Le monte-matériaux préféré des loueurs*

Haemmerlin

# Maxial Pro MA 445

## MONTE-MATÉRIAUX

### VERSION COUVREUR 40 M

### + 20 CRAMPONS À VE

**8999€<sup>HT</sup>**



CODE PROMO IP1404

**AU LIEU DE 10577€<sup>HT</sup>**



- Hauteur de travail maxi : 40 m
- Echelles en aluminium renforcé : robustes et résistantes, ne rouillent pas.
- 2 utilisations possibles : à l'oblique ou à la verticale.
- Montage par emboîtement, rapide, facile et sans outils.
- Charge utile 200 kg. Puissance 1,5 Kw. Vitesse de levage 28 m/min.
- Treuil entièrement galvanisé, démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour faciliter la manutention. **A**
- Equipé d'un plateau universel, ridelles déployables pour le chargement. **B**
- Fins de course haute et basse intégrées au treuil.
- Crampons pour serrage de l'échelle du monte-matériaux sur tubes d'échafaudage.



Nous recommandons l'ajout d'ancrages et/ou d'étais (vendus séparément) lors de l'utilisation de nos monte-matériaux. Les règles d'ancrages et d'étais des monte-matériaux Maxial Pro sont disponibles sur le site [www.haemmerlin.com](http://www.haemmerlin.com), rubrique Documentations / Notices techniques.

## ACCESSOIRE MONTE-MATÉRIAUX

# PLATEAU ÉCHAFAUDAGE

# + CHARIOT ÉCHAFAUDAGE

**1330€<sup>HT</sup>**



CODE PROMO IP1405

**AU LIEU DE 1435€<sup>HT</sup>**

- Transport d'éléments d'échafaudage en toute sécurité grâce à la rallonge amovible supérieure, aux guides au fond du plateau et aux chaînes d'amarrage.
- S'utilise avec le chariot échafaudage, inclus.
- Dimensions 1200 x 390 x 1150/1960 mm.
- Pour monte-matériaux alu Maxial Pro.



### LOTS D49

### 52 M<sup>2</sup>\* - TRÉTEAUX

Longueur: 9 m • Hauteur de travail: 5,15 m

À PARTIR DE  
**939€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO MC520

AU LIEU DE ~~1820€<sup>HT</sup>~~

MC520P  
MC520D

Planchers acier  
Classe 4  
300 daN/m<sup>2</sup>  
Poids: 19 kg




DÉCRET 2004-924  
ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisés à chaud.
- Entraxe 0,945 m.



**INCLUS**

• PORTILLON D'ACCÈS

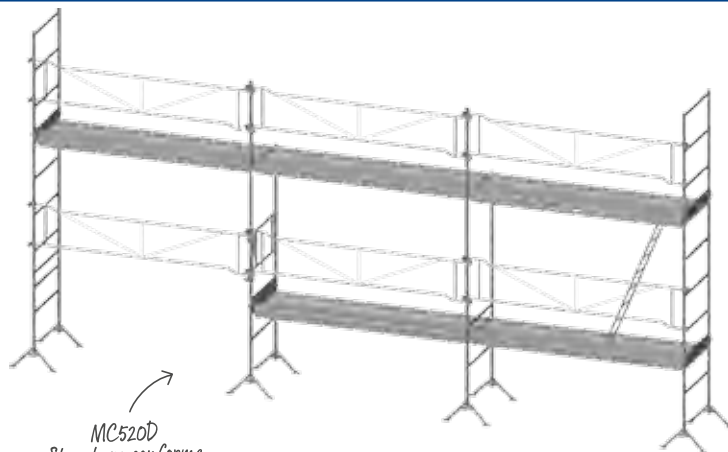

MC520D  
Structure conforme  
au décret

| DÉSIGNATION                                | CODE   | MC520           | MC520P                              | MC520D                      |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                            |        | Structure seule | Structure seule + planchers + accès | Conforme au DÉCRET 2004-924 |
| Poteau de 1,20 m                           | 49.411 | 2               | 2                                   | 2                           |
| Cadre 2 barreaux de 2 m                    | 49.202 | 2               | 2                                   | 2                           |
| Garde-corps fixe de 3 m                    | 49.300 | 6               | 6                                   | 6                           |
| Cadre 3 barreaux de 1,50 m                 | 49.201 | 2               | 2                                   | 2                           |
| Cadre 4 barreaux de 2 m                    | 49.203 | 2               | 2                                   | 2                           |
| Tréteau fixe                               | 49.098 | 4               | 4                                   | 4                           |
| Plancher acier de 3 m x 0,30 m             | 50.100 | •               | 13                                  | 13                          |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m | 50.243 | •               | 1                                   | 1                           |
| Échelle d'accès acier de 2 m               | 28.202 | •               | 1                                   | 1                           |
| Plinthe acier déportée de 3 m              | 50.204 | •               | •                                   | 5                           |
| Plinthe d'extrémité de 0,87 m              | 49.600 | •               | •                                   | 4                           |
| Portillon d'accès                          | 49.321 | •               | 1                                   | 1                           |

Pour votre sécurité: ajouter 4 amarrages (voir page 6).

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>939€<sup>HT</sup></b>       | <b>2 039€<sup>HT</sup></b>     | <b>2 259€<sup>HT</sup></b>     |
| <del>1 820€<sup>HT</sup></del> | <del>3 908€<sup>HT</sup></del> | <del>4 293€<sup>HT</sup></del> |

### LOTS D49

### 93 M<sup>2</sup>\* - PIEDS TRIANGLE

Longueur: 12 m • Hauteur de travail: 7,15 m

À PARTIR DE  
**1899€<sup>HT</sup>**

CODE PROMO MC930

AU LIEU DE ~~3602€<sup>HT</sup>~~




DÉCRET 2004-924  
ACIER GALVANISÉ

- Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisés à chaud.
- Entraxe 0,945 m.



• PORTILLON D'ACCÈS

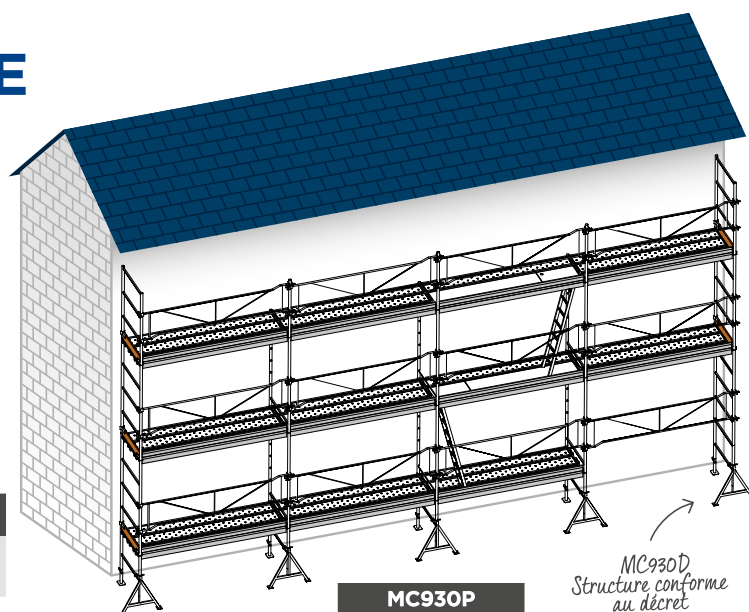

MC930D  
Structure conforme  
au décret

| DÉSIGNATION                                | CODE   | MC930           | MC930P                              | MC930D                      |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                            |        | Structure seule | Structure seule + planchers + accès | Conforme au DÉCRET 2004-924 |
| Platine simple                             | 49.100 | 5               | 5                                   | 5                           |
| Pieds triangle bas                         | 49.109 | 5               | 5                                   | 5                           |
| Cadre 4 barreaux de 2 m                    | 49.203 | 4               | 4                                   | 4                           |
| Garde-corps fixe de 3 m                    | 49.300 | 12              | 12                                  | 12                          |
| Cadre 2 barreaux de 2 m                    | 49.202 | 6               | 6                                   | 6                           |
| Cadre 3 barreaux de 1,50 m                 | 49.201 | 2               | 2                                   | 2                           |
| Cadre 2 barreaux de 0,85 m                 | 49.200 | 5               | 5                                   | 5                           |
| Poteau de 1,20 m                           | 49.411 | 3               | 3                                   | 3                           |
| Plancher acier de 3 m x 0,30 m             | 50.100 | •               | 29                                  | 29                          |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m | 50.243 | •               | 2                                   | 2                           |
| Échelle d'accès acier de 2 m               | 28.202 | •               | 2                                   | 2                           |
| Plinthe acier déportée de 3 m              | 50.204 | •               | •                                   | 11                          |
| Plinthe d'extrémité de 0,87 m              | 49.600 | •               | •                                   | 6                           |

Pour votre sécurité: ajouter 5 amarrages (voir page 6)

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1 899€<sup>HT</sup></b>     | <b>4 329€<sup>HT</sup></b>     | <b>4 739€<sup>HT</sup></b>     |
| <del>3 602€<sup>HT</sup></del> | <del>7 738€<sup>HT</sup></del> | <del>8 487€<sup>HT</sup></del> |

MC930P  
MC930D

Planchers acier  
Classe 4  
300 daN/m<sup>2</sup>  
Poids: 19 kg

\* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

Pour être conforme au DÉCRET 2004-924, il faut des planchers, des plinthes et des amarrages suivant les lots.

## HAUTEURS FIXES



### F2

*Idéal pour travaux sous plafonds bas ou pour opérateurs de grande taille.*

Hauteur de travail : 2,50 m

**339€ HT**

CODE PROMO 500.902

**AU LIEU DE 463€ HT**

LARGE MARCHÉ  
ANTIDÉRAPANTE DE 80 MM.

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 1,69 m x L 0,75 m x E 0,25 m



### F3

Hauteur de travail : 2,70 m

**357€ HT**

CODE PROMO 500.903

**AU LIEU DE 525€ HT**

LARGES MARCHES  
ANTIDÉRAPANTES DE 80 MM.

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m

**PASSAGE LIBRE DE 0,54 M  
POUR ENJAMBER LES  
OBSTACLES.**



**F2/F3/F4/F5**

DÉCRET 2004-924  
NORME PIRL



ALUMINIUM

- Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- Charge utile : 150 kg.



**SUPER ÉQUIPÉS :**  
**2 TABLETTES**  
DE SÉRIE  
OUTILLAGE ET  
PEINTURE.

### F4

Hauteur de travail : 2,95 m

**399€ HT**

CODE PROMO 500.904

**AU LIEU DE 568€ HT**

LARGES MARCHES  
ANTIDÉRAPANTES DE 80 MM.

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,23 m x L 0,75 m x E 0,25 m

*La seule plate-forme  
4 marches sans stabilisateurs*

**PASSAGE LIBRE DE 0,54 M  
POUR ENJAMBER LES  
OBSTACLES.**



### F5

Hauteur de travail : 3,20 m

**448€ HT**

CODE PROMO 500.905

**AU LIEU DE 644€ HT**

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

*Stabilisateurs  
à réglage  
millimétrique*



HAUTEURS RÉGLABLES



## XT5 TÉLESCOPIQUE DE 3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail de 2,81 à 3,31 m

**649€ HT**

CODE PROMO 18.235

**AU LIEU DE 940€ HT**

HAUTEURS PLANCHER :  
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



## XT7 TÉLESCOPIQUE DE 4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail de 3,06 à 3,82 m

**799€ HT**

CODE PROMO 18.247

**AU LIEU DE 1 121€ HT**

HAUTEURS PLANCHER :

1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

DIMENSIONS PLIÉ :

H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



## XT9 TÉLESCOPIQUE DE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail de 3,57 à 4,33 m

**949€ HT**

CODE PROMO 18.269

**AU LIEU DE 1 322€ HT**

HAUTEURS PLANCHER :  
1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

DIMENSIONS PLIÉ :  
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m



### + XT5/XT7/XT9

DÉCRET 2004-924  
NORME PIRL (XT5)  
NORME PIR (XT7-XT9)  
ALUMINIUM



- Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m.
- Charge utile : 150 kg.
- Installation en dénivelés intégrée.



MISE EN PLACE  
RAPIDE DE LA  
PLATE-FORME ET DE  
SES STABILISATEURS.



LES TÉLESCOPIQUES  
À 3 OU 4 HAUTEURS  
POUR UN SEUL PRODUIT  
Réglage facile de la hauteur.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages



**Gazelle mini**  
par Duarib

3 hauteurs de travail  
de 2,45 à 2,70 m

**349€ HT**

CODE PROMO 40.052

**AU LIEU DE 580€ HT**



**Gazelle**  
par Duarib

4 hauteurs de travail  
de 2,65 à 3 m

**369€ HT**

CODE PROMO 40.041

**AU LIEU DE 617€ HT**

**GAZELLE MINI/GAZELLE**

DÉCRET  
2004-924  
NORME PIRL



ACIER / ALUMINIUM

- Plus de confort de travail : avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.
- À l'aise en dénivelés : grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
- Dimensions pliées : L. 1,08 m x l. 0,68 m x Ep. 0,40 m.
- Charge utile : 150 kg.



**TABLETTE MULTIFONCTIONS  
PORTE-OUTILS, PORTE-FÛTS**



**MARCHES XXL  
ANTI-DÉRAPANTES**



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages



**Notre sélection Été**

**HYPER PLIABLES**



**T Pliant**

À PARTIR DE  
**499€ HT**

CODE PROMO 18.404

**AU LIEU DE 773€ HT**

**ILS PRENNENT SI PEU DE  
PLACE DANS VOTRE VÉHICULE !**



DÉCRET 2004-924  
NORME PIRL  
ALUMINIUM

- Sac porte-outils contenance 10 L.
- Réglage indépendant des 4 pieds.
- Dépliage rapide et intuitif.
- Roues ø 150 mm.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.

|                   | Code promo | Hauteurs travail (m)      | Dim. plié (m)                    | Prix Tarif HT    | Prix Promo HT |
|-------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>T PLIANT 4</b> | 18.404     | 2.52 - 2.63 - 2.74 - 2.84 | H. 1.24 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m | <del>773 €</del> | <b>499 €</b>  |
| <b>T PLIANT 5</b> | 18.405     | 2.74 - 2.84 - 2.95 - 3.05 | H. 1.47 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m | <del>806 €</del> | <b>529 €</b>  |
| <b>T PLIANT 6</b> | 18.406     | 2.84 - 2.95 - 3.05 - 3.15 | H. 1.58 x Larg 0.65 x Ep. 0.36 m | <del>837 €</del> | <b>549 €</b>  |

T PLIANT 4  
Hauteur de travail 2,84 m



Notre sélection Été

## Rolly Mini

Hauteur de travail : 3,80 m

**654€**  
HT

CODE PROMO 12.539

**AU LIEU DE 1075€** HT

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées – Poids 7,8 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés
- Surface utile : 0,90 X 0,46 m
- Charge utile : 150 kg

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924  
NORME ERPFH  
NF P 93-520

DIM. HORS TOUT : LONG. 1.13 M – LARG. 0.68 M

**NOUVEAU**  
Des dimensions  
passe-partout  
pour travailler dans  
des pièces étroites  
et/ou encombrées.



EN VIDÉO SUR  
YOUTUBE :  
Chaîne DuaribEchafaudages



**ROLLY MINI  
ROLLY**

INSTALLÉ EN  
**2 MIN 30**  
MAXI

BASE PLIANTE POUR UNE MISE EN  
PLACE RAPIDE.  
ÉCHELLES MUNIES DE GOUPILLES  
IMPERDABLES.

GARDE-CORPS RETRACTABLES  
POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE !

## Rolly

Hauteur de travail : 3,80 m

**688€**  
HT

CODE PROMO 12.533

**AU LIEU DE 1131€** HT

DIM. HORS TOUT : LONG. 1,50 M – LARG. 0,68 M

- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées – Poids 10 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- Charge utile : 150 kg

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924  
NORME ERPFH  
NF P 93-520



# TELETOWER

Télescopique, 7 hauteurs de travail :  
de 2,33 à 4 m

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- Poids 58 kg.
- Plancher et plinthes aluminium.
- Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- Charge utile 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés.
- 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ  
DÉCRET 2004-924

**1239€ HT**

0€ CODE PROMO 30100600

AU LIEU DE **1665€ HT**



STOCKAGE ET TRANSPORT  
ULTRA FACILITÉS.  
OCCUPE TRÈS PEU DE  
PLACE DANS UN  
UTILITAIRE LÉGER.



STRUCTURE, PLANCHER  
ET PLINTHES ACHÉMINÉS  
ENSEMBLE SUR LE  
CHANTIER.  
PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES.



## Télescopique 7 hauteurs de travail



## AC 150

Longueur  
de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE

**895€  
HT**

Hauteur de travail : 4,80 m.

CODE PROMO 11.153

**AU LIEU DE 1366€ HT**

**LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M**

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 140 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

**DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004**

| CODE PROMO      | 11.153               | 11.154               | 11.155               |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,80                 | 3,90                 | 5,00                 |
| H. travail (m)  | 4,80                 | 5,90                 | 7,00                 |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 2                    |
| Prix Tarif HT   | <del>1 366€ HT</del> | <del>1 901€ HT</del> | <del>2 099€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>895€ HT</b>       | <b>1 295€ HT</b>     | <b>1 429€ HT</b>     |



## AC 200

Longueur  
de plancher : 2 m

À PARTIR DE

**919€  
HT**

Hauteur de travail : 4,90 m.

CODE PROMO 11.203

**AU LIEU DE 1379€ HT**


**LONG. 2 M - LARG. 0,69 M**

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

**DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004**

| CODE PROMO      | 11.203               | 11.205               | 11.206               |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,90                 | 5,10                 | 5,70                 |
| H. travail (m)  | 4,90                 | 7,10                 | 7,70                 |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 2                    |
| Prix Tarif HT   | <del>1 379€ HT</del> | <del>2 286€ HT</del> | <del>2 503€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>919€ HT</b>       | <b>1 529€ HT</b>     | <b>1 719€ HT</b>     |

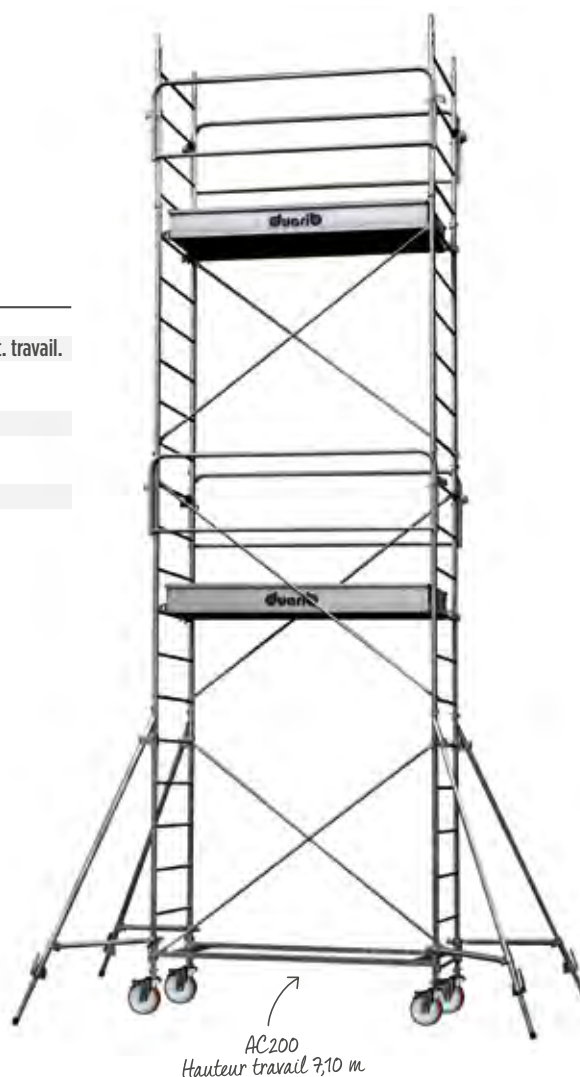

# AC 250

Longueur de  
plancher : 2,50 m

À PARTIR DE

**1079€<sup>HT</sup>**

Hauteur de travail : 4,90 m.  
CODE PROMO 11.253

AU LIEU DE ~~1606€<sup>HT</sup>~~


LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004

| CODE PROMO      | 11.253                         | 11.255                         | 11.256                         |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| H. plancher (m) | 2,90                           | 5,10                           | 5,70                           |
| H. travail (m)  | 4,90                           | 7,10                           | 7,70                           |
| Nb de niveaux   | 1                              | 2                              | 2                              |
| Prix Tarif HT   | <del>1 606€<sup>HT</sup></del> | <del>2 637€<sup>HT</sup></del> | <del>2 927€<sup>HT</sup></del> |
| Prix Promo HT   | <b>1 079€<sup>HT</sup></b>     | <b>1 779€<sup>HT</sup></b>     | <b>1 955€<sup>HT</sup></b>     |

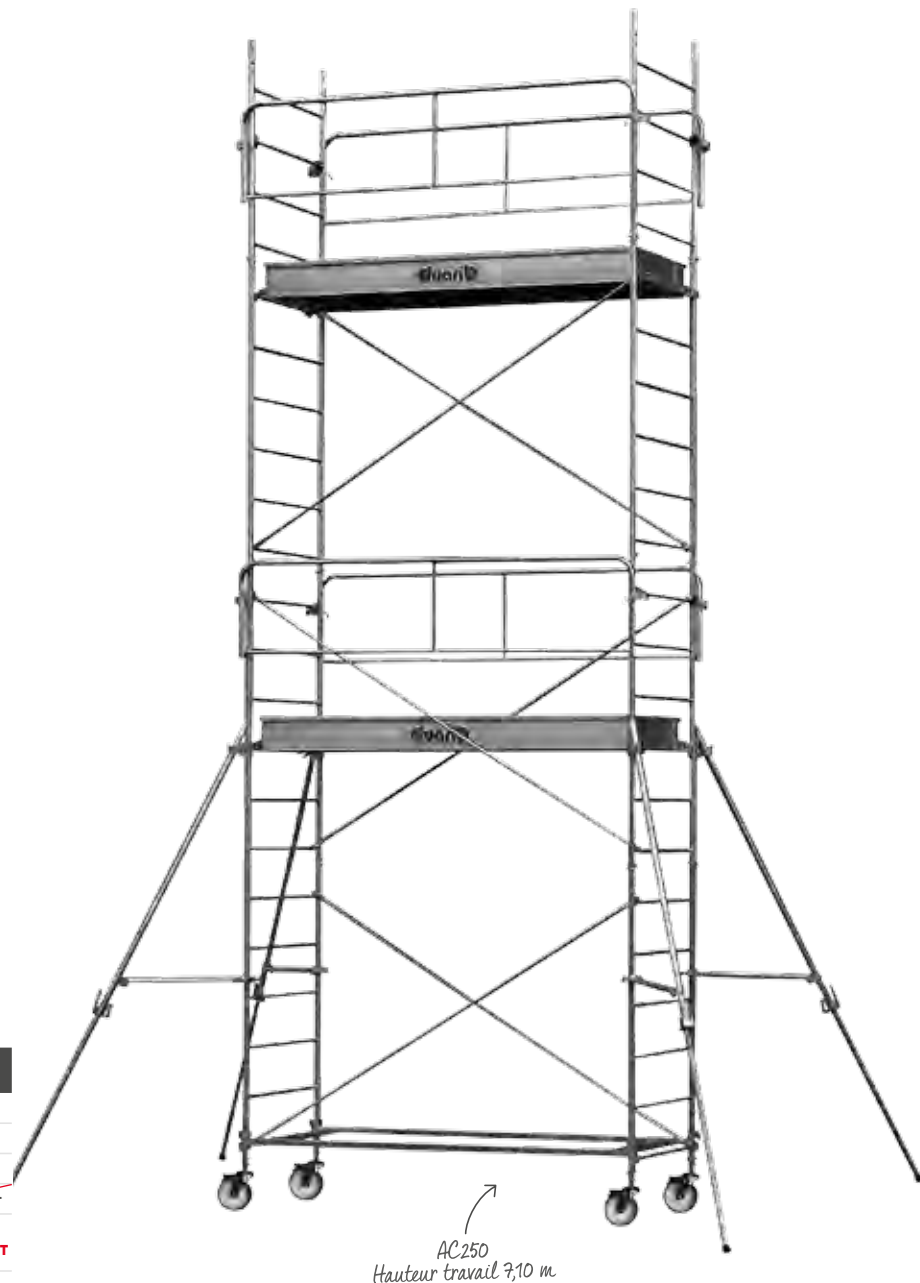

## AC150 / AC200 / AC250



MONTAGE ET  
DÉMONTAGE  
EN COMPLÈTE  
SÉCURITÉ, PAR  
1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION  
EN DÉNIVELÉS  
SANS RAJOUT  
DE PIÈCES  
OPTIONNELLES.



L'AC SE  
DÉPLACE TRÈS  
FACILEMENT  
SUR LE  
CHANTIER  
EN POSITION  
CHARIOT.  
PASSAGE DES  
PORTES DE  
0,83 M.



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages

## Rollstar 205

Longueur de plancher : 2,05 m

À PARTIR DE  
**1299€ HT**

Hauteur de travail : 4,60 m.

CODE PROMO 205.002

AU LIEU DE ~~2623€ HT~~

LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004



| CODE PROMO      | 205.002              | 205.005              | 205.006              | 205.008              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,60                 | 5,30                 | 6,20                 | 8,00                 |
| H. travail (m)  | 4,60                 | 7,30                 | 8,20                 | 10,00                |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 2                    | 3                    |
| Prix Tarif HT   | <del>2 623€ HT</del> | <del>3 983€ HT</del> | <del>4 161€ HT</del> | <del>5 631€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>1 299€ HT</b>     | <b>2 099€ HT</b>     | <b>2 199€ HT</b>     | <b>3 059€ HT</b>     |



ROLLSTAR 205  
Hauteur travail 8,20 m



## Rollstar 254

Longueur de plancher : 2,54 m

À PARTIR DE  
**1399€ HT**

Hauteur de travail : 4,60 m.

CODE PROMO 254.002

AU LIEU DE ~~2968€ HT~~

LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m
- Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004



| CODE PROMO      | 254.002              | 254.005              | 254.006              | 254.008              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,60                 | 5,30                 | 6,20                 | 8,00                 |
| H. travail (m)  | 4,60                 | 7,30                 | 8,20                 | 10,00                |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 2                    | 3                    |
| Prix Tarif HT   | <del>2 968€ HT</del> | <del>4 161€ HT</del> | <del>4 316€ HT</del> | <del>5 935€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>1 399€ HT</b>     | <b>2 259€ HT</b>     | <b>2 299€ HT</b>     | <b>3 349€ HT</b>     |



ROLLSTAR 254  
Hauteur travail 7,30 m



FINITION+

"Les détails qui font la différence !"

UNE QUALITÉ INÉGALÉE POUR DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU !

TECHNICITÉ

LONGÉVITÉ

RÉSISTANCE

# Rollstar 295

Longueur de plancher : 2,95 m

À PARTIR DE

## 1499€ HT

Hauteur de travail : 4,60 m.  
CODE PROMO 295.002AU LIEU DE ~~3034€ HT~~


LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

ACIER GALVANISÉ

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004

| CODE PROMO      | 295.002              | 295.005              | 295.006              | 295.008              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,60                 | 5,30                 | 6,20                 | 8,00                 |
| H. travail (m)  | 4,60                 | 7,30                 | 8,20                 | 10,00                |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 2                    | 3                    |
| Prix Tarif HT   | <del>3 034€ HT</del> | <del>4 576€ HT</del> | <del>4 743€ HT</del> | <del>6 306€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>1 499€ HT</b>     | <b>2 459€ HT</b>     | <b>2 569€ HT</b>     | <b>3 549€ HT</b>     |

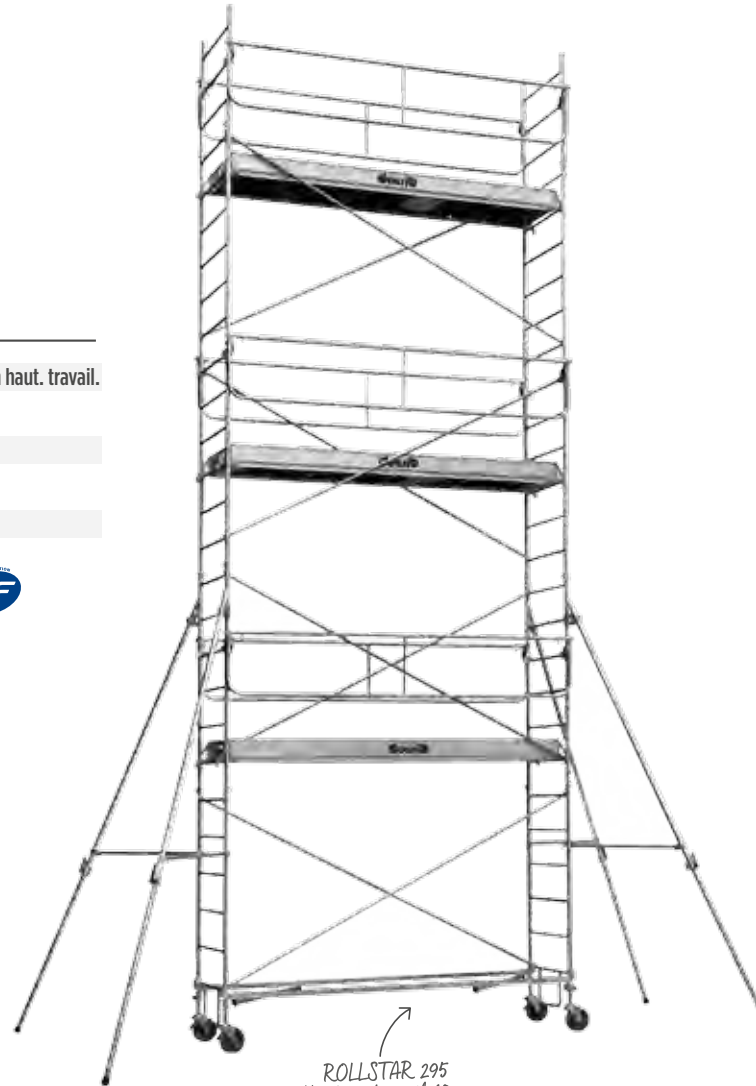ROLLSTAR 295  
Hauteur travail 10 m

## R205/R254/R295



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS SANS RAJOUT DE PIÈCES OPTIONNELLES.

INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER DEPUIS L'INTÉRIEUR DE L'ÉCHAFAUDAGE GRÂCE AU PLANCHER ALTO (2 TRAPPES ET PLINTHES INTÉGRÉES).



EN VIDÉO SUR YOUTUBE : Chaîne DuaribEchafaudages

## AL 150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE  
**899€ HT**

Hauteur de travail : 4,80 m.  
CODE PROMO 500.803

AU LIEU DE ~~1343€ HT~~

LONG. 1,50 M - LARG. 0,62 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Une trappe - Plinthes alu intégrées.
- Surface utile : 1,34 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 15 cm.
- Passage des portes de 0,73 m.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004



| CODE PROMO      | 500.803              | 500.804              | 500.805              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,80                 | 3,80                 | 4,80                 |
| H. travail (m)  | 4,80                 | 5,80                 | 6,80                 |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 2                    |
| Prix Tarif HT   | <del>1 343€ HT</del> | <del>1 984€ HT</del> | <del>2 099€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>899€ HT</b>       | <b>1 349€ HT</b>     | <b>1 449€ HT</b>     |

## AL 200

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE  
**999€ HT**

Hauteur de travail : 4,90 m.  
CODE PROMO 500.813

AU LIEU DE ~~1532€ HT~~

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Une trappe - Plinthes alu intégrées.
- Surface utile : 1,84 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 205 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.
- Passage des portes de 0,83 m.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004



| CODE PROMO      | 500.813              | 500.815              | 500.817              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| H. plancher (m) | 2,90                 | 4,90                 | 6,90                 |
| H. travail (m)  | 4,90                 | 6,90                 | 8,90                 |
| Nb de niveaux   | 1                    | 2                    | 3                    |
| Prix Tarif HT   | <del>1 532€ HT</del> | <del>2 435€ HT</del> | <del>3 319€ HT</del> |
| Prix Promo HT   | <b>999€ HT</b>       | <b>1 599€ HT</b>     | <b>2 289€ HT</b>     |



# AL 250

Longueur  
de plancher : 2,50 m

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

À PARTIR DE  
**1199€<sup>HT</sup>**

Hauteur de travail : 4,90 m.

CODE PROMO 500.823


AU LIEU DE ~~1855€<sup>HT</sup>~~

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - Une trappe - Plinthes alu intégrées.
- Surface utile : 2,34 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 260 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.
- Passage des portes de 0,83 m.


ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004

| CODE PROMO      | 500.823                        | 500.825                        | 500.827                        |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| H. plancher (m) | 2,90                           | 4,90                           | 6,90                           |
| H. travail (m)  | 4,90                           | 6,90                           | 8,90                           |
| Nb de niveaux   | 1                              | 2                              | 3                              |
| Prix Tarif HT   | <del>1 855€<sup>HT</sup></del> | <del>2 815€<sup>HT</sup></del> | <del>3 720€<sup>HT</sup></del> |
| Prix Promo HT   | <b>1 199€<sup>HT</sup></b>     | <b>1 879€<sup>HT</sup></b>     | <b>2 549€<sup>HT</sup></b>     |

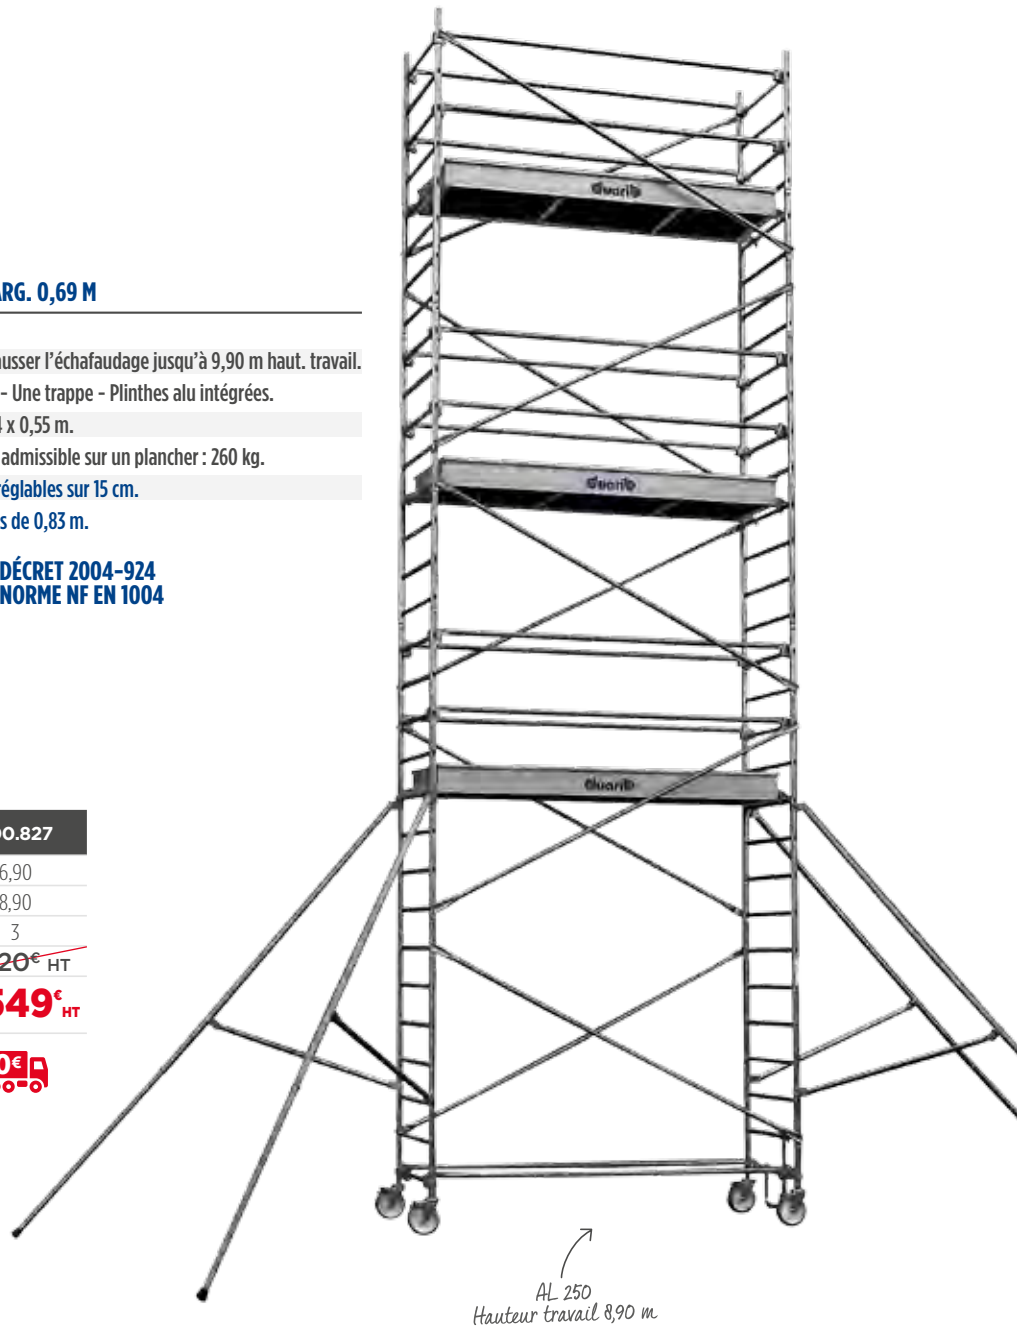

## AL150 / AL200 / AL250

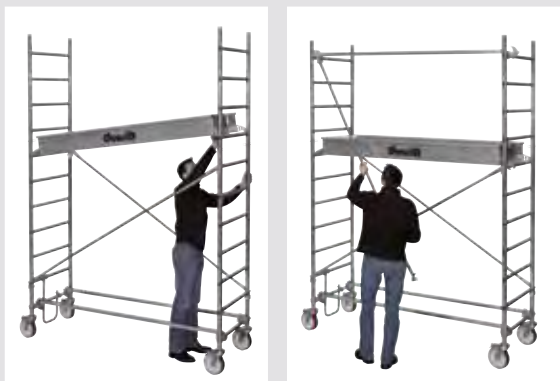

MONTAGE ET DÉMONTAGE  
EN COMPLÈTE SÉCURITÉ,  
PAR 1 OPÉRATEUR.



PASSAGE DES PORTES  
STANDARDS (0,73 M ET  
0,83 M) GRÂCE À UNE  
LARGEUR ET HAUTEUR  
MAÎTRISÉES.



INSTALLATION EN  
DÉNIVELÉS SANS RAJOUT  
DE PIÈCES OPTIONNELLES.



Notre sélection Été

## Docker 85

Longueurs de plancher :  
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE

**2749€**  
HT

Hauteur de travail : 6,90 m.



CODE PROMO 205.505

~~AU LIEU DE 4754€~~ HT

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004



### D85 2,05

Long. 2,05 m - Larg. 0,85 m.

Surface utile : 1,95 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 232 kg.

### D85 2,54

Long. 2,54 m - Larg. 0,85 m.

Surface utile : 2,44 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 292 kg.

### D85 2,95

Long. 2,95 m - Larg. 0,85 m.

Surface utile : 2,85 x 0,60 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 340 kg.



| DÉSIGNATION     | DOCKER 85 2,05 m    |                     |                     |                     | DOCKER 85 2,54 m    |                     |                     |                     | DOCKER 85 2,95 m    |                     |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CODE PROMO      | 205.505             | 205.506             | 205.507             | 205.508             | 254.505             | 254.506             | 254.507             | 254.508             | 295.505             | 295.506             | 295.507             | 295.508             |
| H. plancher (m) | 4,90                | 5,90                | 6,90                | 7,90                | 4,90                | 5,90                | 6,90                | 7,90                | 4,90                | 5,90                | 6,90                | 7,90                |
| H. travail (m)  | 6,90                | 7,90                | 8,90                | 9,90                | 6,90                | 7,90                | 8,90                | 9,90                | 6,90                | 7,90                | 8,90                | 9,90                |
| Nb de niveaux   | 2                   | 2                   | 3                   | 3                   | 2                   | 2                   | 3                   | 3                   | 2                   | 2                   | 3                   | 3                   |
| Prix Tarif HT   | <del>4754€</del> HT | <del>4965€</del> HT | <del>6225€</del> HT | <del>7092€</del> HT | <del>5033€</del> HT | <del>5227€</del> HT | <del>6541€</del> HT | <del>7486€</del> HT | <del>5316€</del> HT | <del>5526€</del> HT | <del>6985€</del> HT | <del>7880€</del> HT |
| Prix Promo HT   | <b>2749€</b> HT     | <b>2869€</b> HT     | <b>3599€</b> HT     | <b>4099€</b> HT     | <b>2899€</b> HT     | <b>2959€</b> HT     | <b>3789€</b> HT     | <b>4329€</b> HT     | <b>3079€</b> HT     | <b>3199€</b> HT     | <b>4039€</b> HT     | <b>4559€</b> HT     |



# Docker 150

Longueurs de plancher :  
2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

À PARTIR DE  
**3689€<sup>HT</sup>**

Hauteur de travail : 7,90 m.

**0€** CODE PROMO 205.606

AU LIEU DE ~~6383€<sup>HT</sup>~~

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM | DÉCRET 2004-924  
NORME NF EN 1004



## DI50 2,05

Long. 2,05 m - Larg. 1,50 m.

Surface utile : 1,95 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 363 kg.

## DI50 2,54

Long. 2,54 m - Larg. 1,50 m.

Surface utile : 2,44 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 454 kg.

## DI50 2,95

Long. 2,95 m - Larg. 1,50 m.

Surface utile : 2,85 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher : 531 kg.



| DÉSIGNATION     | DOCKER 150 2,05 m              |                                |                                | DOCKER 150 2,54 m              |                                |                                 | DOCKER 150 2,95 m              |                                |                                 |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| CODE PROMO      | 205.606                        | 205.607                        | 205.609                        | 254.606                        | 254.607                        | 254.609                         | 295.606                        | 295.607                        | 295.609                         |
| H. plancher (m) | 5,90                           | 6,90                           | 8,90                           | 5,90                           | 6,90                           | 8,90                            | 5,90                           | 6,90                           | 8,90                            |
| H. travail (m)  | 7,90                           | 8,90                           | 10,90                          | 7,90                           | 8,90                           | 10,90                           | 7,90                           | 8,90                           | 10,90                           |
| Nb de niveaux   | 2                              | 3                              | 3                              | 2                              | 3                              | 3                               | 2                              | 3                              | 3                               |
| Prix Tarif HT   | <del>6 383€<sup>HT</sup></del> | <del>8 037€<sup>HT</sup></del> | <del>9 455€<sup>HT</sup></del> | <del>6 776€<sup>HT</sup></del> | <del>8 615€<sup>HT</sup></del> | <del>10 086€<sup>HT</sup></del> | <del>7 349€<sup>HT</sup></del> | <del>9 445€<sup>HT</sup></del> | <del>10 769€<sup>HT</sup></del> |
| Prix Promo HT   | <b>3 689€<sup>HT</sup></b>     | <b>4 639€<sup>HT</sup></b>     | <b>5 459€<sup>HT</sup></b>     | <b>3 919€<sup>HT</sup></b>     | <b>4 969€<sup>HT</sup></b>     | <b>5 839€<sup>HT</sup></b>      | <b>4 249€<sup>HT</sup></b>     | <b>5 439€<sup>HT</sup></b>     | <b>6 199€<sup>HT</sup></b>      |

**0€**

Maxi surface  
de travail à tous les niveaux  
sur DOCKER 150



## DOCKER 85 / DOCKER 150



MONTAGE ET  
DÉMONTAGE  
EN TOUTE SÉCURITÉ  
GRÂCE AU  
GARDE-CORPS EXMDS2.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE  
GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS2  
ET DE PLANCHERS ALTO  
(2 TRAPPES + PLINTHES INTÉGRÉES).



INSTALLATION EN  
DÉNIVELÉS  
SANS RAJOUT DE PIÈCES  
OPTIONNELLES.



Notre sélection Été

# API

Hauteur d'accrochage maxi : 4 m

## 729€ HT

CODE PROMO 18.021

~~AU LIEU DE 1020€ HT~~

*La plate-forme  
pour prémurs  
la plus légère du marché : 17 kg.*

- Assemblage par soudure manuelle.
- Dimensions plié : H 2,90 m x L 0,80 m x E 0,60 m.
- Hauteur d'accrochage réglable de 2,10 à 4 m.
- Largeur 600 mm.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- 2 tailles de crochet fournies 75 et 200 mm. Ils sont démontables et interchangeables.

ALUMINIUM

DÉCRET 2004-924

**DEUX POINTS  
DE GRUTAGE**  
AVEC REPÈRE DE  
COULEUR JAUNE.



**DÉCOUVREZ AUSSI**

**SPÉCIAL  
GROS OEUVRE**  
DES PRODUITS ÉTUDIÉS  
AVEC LES UTILISATEURS  
ET TESTÉS SUR CHANTIERS  
pour garantir ergonomie  
et adéquation parfaite aux  
conditions d'utilisation.



Accès fond de fosse




Accès fond de fouille



Plate-forme de ragréage

**duarib**



**DUARIB - CDH GROUP**

Route de la Limouzinière - BP 41  
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Tél. : 02 40 78 97 22  
Télécopie : 02 40 78 78 71  
Télécopie service commercial : 02 40 78 80 45

**AGENCE DE PARIS**

3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles  
93 600 Aulnay sous Bois

Tél. : 01 48 69 40 00  
Télécopie : 01 48 69 64 44  
duaribparis@duarib.fr